

DATI TECNICI: TRX 8900 R

Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Reversibilità RGS™ • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici uguali • Riduttori finali anteriori e posteriori	
Motore tipo	Diesel a iniezione diretta Common Rail con masse controrotanti Normativa Emissioni: Stage 5 Cilindrata cc: 3769 Regime potenza max: 2400 (RPM) Raffreddamento: Acqua	
	N. cilindri: 4 - 16 Valvole • Turbo Potenza kW/CV (97/68/CE): 54,6/74,2 Coppia max (Nm/giri): 305/1500 Capacità serbatoio (litri): 50	
Trasmissione	Cambio sincronizzato a 32 marce :16AV e 16RM con invertitore sincronizzato	
Presa di forza	Posteriore, indipendente 540/540E giri/min e sincronizzata con tutte le marce Frizione multidisco in bagno d'olio a innesto elettroidraulico progressivo Albero Profilo 1”3/8 a 6 scanalature con innesto facilitato	
Frizione trasmissione	A comando idraulico	
Disinnesto trazione	Anteriore a comando elettroidraulico	
Impianto idraulico	N. 2 distributori a doppio effetto + 1 semplice effetto + 1 ritorno olio N. 2 pompe con circuiti indipendenti	
Sollevatore posteriore	A posizione e sforzo controllato con attacco a 3 punti Damping per trasferimento su strada Barre di sollevamento con attacchi rapidi Cat. 2 Gancio traino posteriore Categoria “C” regolabile in altezza - Gancio traino anteriore Pressione di esercizio (bar): 160 Capacità sollevamento (Kg): 2600	
Sterzo	Idraulico con unico cilindro a stelo passante	
Freni	Di servizio: ant/post a disco in bagno d'olio e sterzanti sul posteriore a comando idraulico Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione	
Piattaforma	Sospesa su Silent Block	
Peso in ordine di marcia	Con arco (Kg): 2310 ÷ 2410	Con cabina AIR (Kg): 2520 ÷ 2620


DOTAZIONE DI SERIE

- Posto guida reversibile con reversibilità RGS™ servo-assistita
- Bloccaggio differenziale ant/post, simultaneo o solo posteriore, a comando elettroidraulico
- Pedali sospesi su torretta
- Volante inclinabile
- Sedile molleggiato e regolabile con cinture di sicurezza con riavvolgitore automatico
- Arco di protezione anteriore abbattibile con agevolatore
- Cerchi ruote registrabili in larghezza
- Display multifunzionale digitale con funzione diagnostica
- Controllo elettronico dei giri motore con doppia memoria (Cruise Control)
- Stacca batteria
- Presa di corrente a 3 poli
- Faro di lavoro posteriore

OPTIONAL

- Cabina “AIR” certificata FOPS e ROPS - Piattaforma isolata termicamente e insonorizzata - Tetto con lucernale posteriore - 2 fari di lavoro posteriori e 2 anteriori a LED
- Impianto aria condizionata completo di radiatore e diffusore di calore e ricircolo interno
- Fari di lavoro ant/post aggiuntivi a LED
- Predisposizione per categoria 4 - Presa elettrica a 3 poli interna
- Accendisigari

- Cambio e-DRIVE con inversore al volante e cambio gamma robotizzati
- Sollevamento elettronico a posizione e sforzo controllato con Damping
- Zavorre anteriori 3+3 (132 Kg)
- Terzo punto e tirante verticale idraulico
- Sollevamento idraulico anteriore
- PTO post. 540/1000 giri/min • PTO post. 540/540S giri/min
- Impianto idraulico con pompa idraulica maggiorata fino a 51 l/min
- Impianto idraulico elettroproporzionale comandato da joystick “JMC” con doppio sistema di sicurezza operatore e centralina di comando integrata con configurazione e settaggi personalizzabili
- 12 innesti rapidi posteriori
- Sospensione idraulica UNIFLEX® sul sollevatore posteriore con visualizzazione e impostazione su display
- Barre sollevamento registrabili con agganci rapidi
- Molleggio sedile pneumatico
- Sedile comfort Grammer a sospensione pneumatica con schienale reclinabile e supporto lombare
- Gancio traino tipo Slider
- Coppia zavorre ruote ant/post
- Zavorra in ghisa per ruote 20” post.
- Bullbar anteriore
- Protezione su fanali ant.
- Ventola ACS ad inversore di flusso per la pulizia del radiatore
- Freno idraulico rimorchio Italia
- Fari posteriori allargati

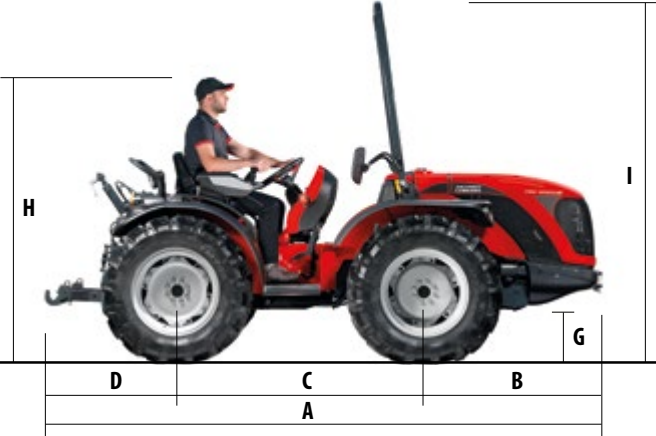

DIMENSIONI: TRX 8900 R



E								
	250/80 R18	280/70 R18	280/85 R20	300/70 R20	320/70 R20	300/80-15.3	320/65 R18	340/65 R18
E	250	280	280	300	320	300	320	340

E						
	400/55-17.5 Terra Twin	31x15.50-15 Terra	380/70-15	440/50 R17 All Ground	425/55 R17 AC 70 G	450/55 R17
E	400	395	380	440	425	450

Pneumatici	Dimensioni (mm)											
Anteriori/Posteriori	A	B	C	D	F	G	H**	I	L*	M	N*	O
250/80-18	3515÷3805	1225	1595	695÷985	2180	275	1802	2345	1380	1130	1350	1100
280/70 R18	3515÷3805	1225	1595	695÷985	2180	275	1802	2345	1420	1140	1410	1130
280/85 R20	3515÷3805	1225	1595	695÷985	2240	335	1845	2400	1410	1130	1435	1155
300/70 R20	3515÷3805	1225	1595	695÷985	2215	310	1837	2380	1410	1115	1410	1115
320/70 R20	3515÷3805	1225	1595	695÷985	2240	335	1857	2405	1460	1140	1435	1115
300/80-15.3	3515÷3805	1225	1595	695÷985	2180	275	1802	2345	1470	1170	1440	1140
320/65 R18	3515÷3805	1225	1595	695÷985	2180	275	1802	2345	1460	1140	1450	1130
340/65 R18	3515÷3805	1225	1595	695÷985	2190	285	1802	2365	1485	1140	1475	1130
400/55-17.5 Terra Twin	3515÷3805	1225	1595	695÷985	2165	275	1792	2330	1690	1290	1690	1290
31x15.50-15 Terra	3515÷3805	1225	1595	695÷985	2145	240	1757	2310	1690	1295	1690	1295
380/70-15	3515÷3805	1225	1595	695÷985	2170	265	1802	2335	1645	1265	1645	1265
440/50 R17 All Ground	3515÷3805	1225	1595	695÷985	2180	275	1802	2345	1820	1390	1820	1390
425/55 R17 AC 70 G	3515÷3805	1225	1595	695÷985	2190	285	1802	2355	1815	1390	1815	1390
450/55 R17	3515÷3805	1225	1595	695÷985	2275	290	1805	2360	1760	1310	1760	1310

*Larghezza esterna minima **Altezza con operatore seduto di media altezza (cm 175)