


MINI Escavatore RAPTOR 1600-KBD722 W-I

Modello 1600 con motore Kubota D722, benna standard da 40 cm, cingoli in gomma, benna standard, tettuccio, azionamento idraulico, brandeggio del braccio. Cambio rapido semiautomatico accessori.


Model 1600 with Kubota D722 engine, 40 cm standard bucket, rubber tracks, standard bucket, canopy, hydraulic drive, boom swing. Semi-automatic quick change attachments.



							
Benna 20 cm 20 cm bucket RAPTOR 1000-1200-1600 N/CE	Benna 80 cm 80 cm bucket RAPTOR 1000-1200-1600 N/CE	Pinza Pliers RAPTOR 1000-1200-1600 N/CE	Scarificatore Scarifier RAPTOR 1000-1200-1600 N/CE	Rastrello Rake RAPTOR 1000-1200-1600 N/CE	Trivella Auger RAPTOR 1000-1200-1600 N/CE	Demolitore Demolition RAPTOR 1000-1200-1600 N/CE	Benna inclinabile da 80 cm 80cm tilting bucket RAPTOR 1000-1200-1600 N/CE
8148100	8148101	8148102	8148103	8148104	8148105	8148106	8148107

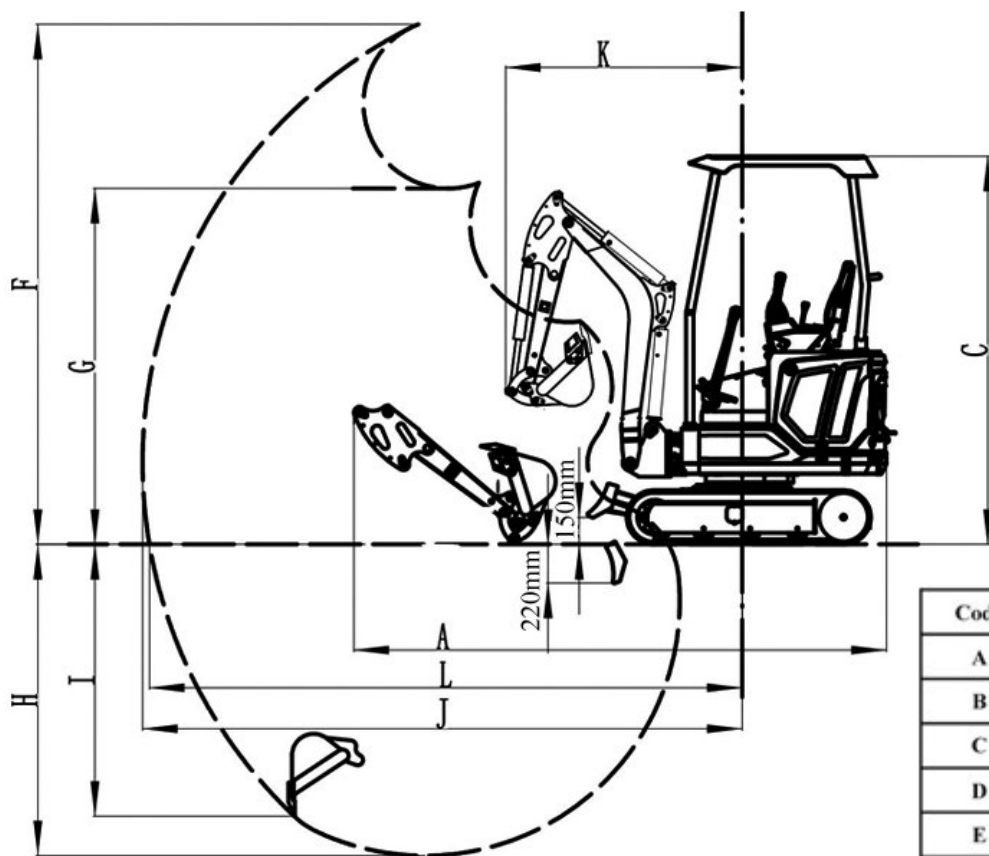

Code	Standard
A	3060mm
B	1100mm
C	2220mm
D	1100mm
E	920mm
F	2970mm
G	2030mm
H	1780mm
I	1550mm
J	3420mm
K	1350mm
L	3380mm

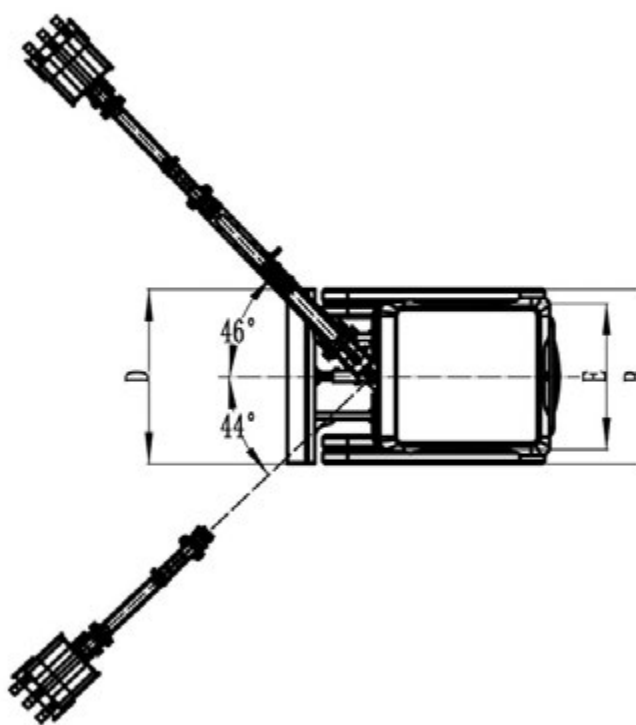

MINI Escavatore RAPTOR 1600-KBD722 W-I

MINI ESCAVATORE RAPTOR 1600-KBD722 W-I	WP2427230
MINI ESCAVATORE RAPTOR-CT 1600/N-KBD722 W-I	WP2427250
Motore - Engine	Kubota D722
Potenza - Power	10,2 Kw / 16 Kw
Capacità della benna	0.03 m³
Altezza massima di scarico Max unloading heigth	2030 mm
Profondità massima di scavo Max digging depth	1780 mm
Peso operativo Operating weight	1600 kg
Dimensioni complessive (BxHxP) Overall dimensions (LxVxH)	2950x1100x2220 mm
Lunghezza della traccia Track Lenght	1472 mm
Larghezza della carreggiata Track Width	230 mm
Pressione olio - Oil pressure	19Mpa
Flusso - Flow	20+7.5 l/m
Serbatoio olio idraulico Hydraulic oil tank	19 lt

RAPTOR 1600-KBD722 W-I

WORTEX